

Terminator sieci LON



- Terminacja sieci TP/FT-10, prędkość transmisji 78 Kb/s.
- **TERM-FT Bus Topology** - terminator do sieci LonWorks® w układzie "Bus Topology".
- **TERM-FT Free Topology** - terminator do sieci LonWorks® w układzie "Free Topology".

Dane techniczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	-
Pobór mocy	-

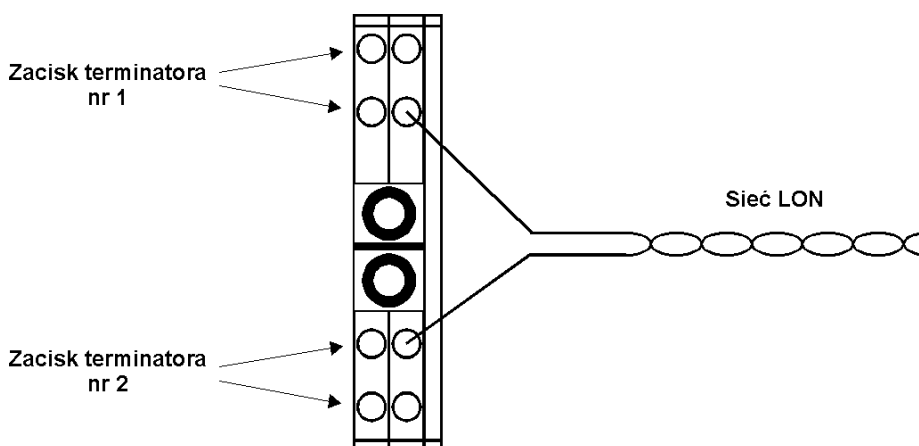
Warunki środowiskowe

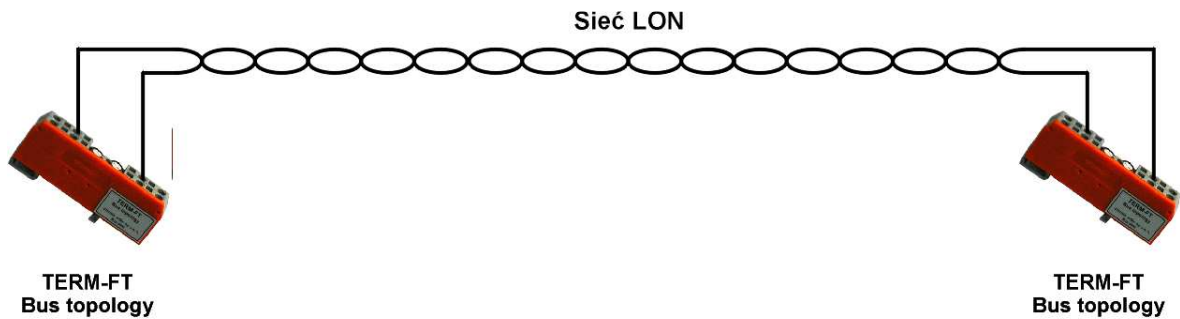
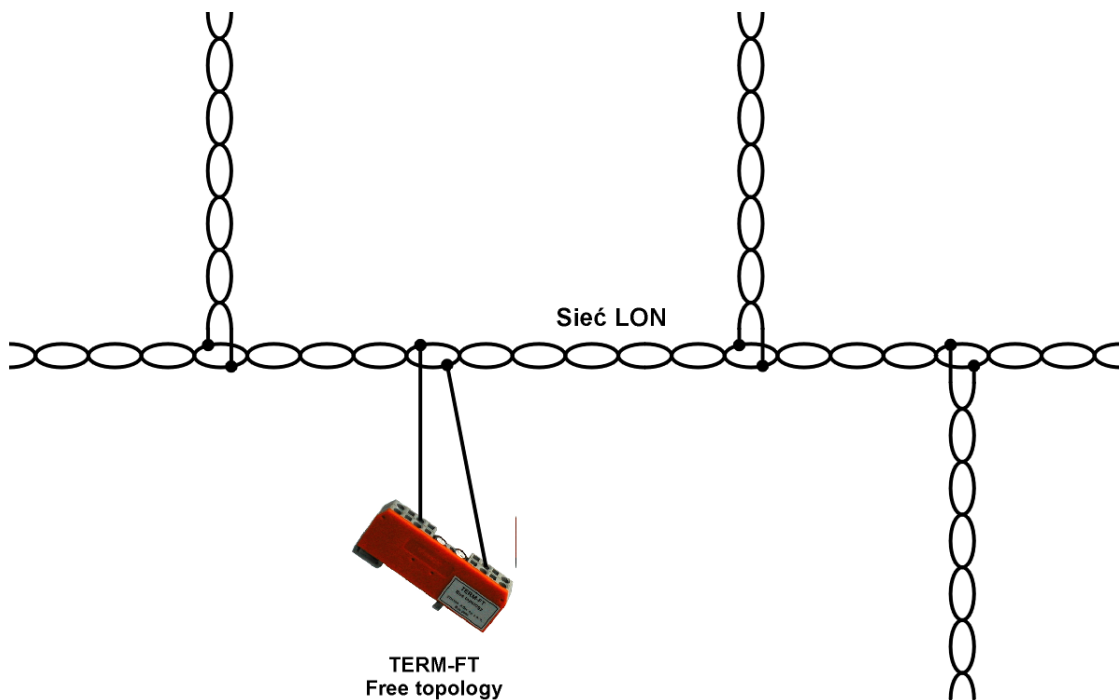
Temperatura pracy	0..+40 °C
Temperatura przechowywania	-20..+70 °C
Wilgotność względna	25..90 % RH bez kondensacji pary

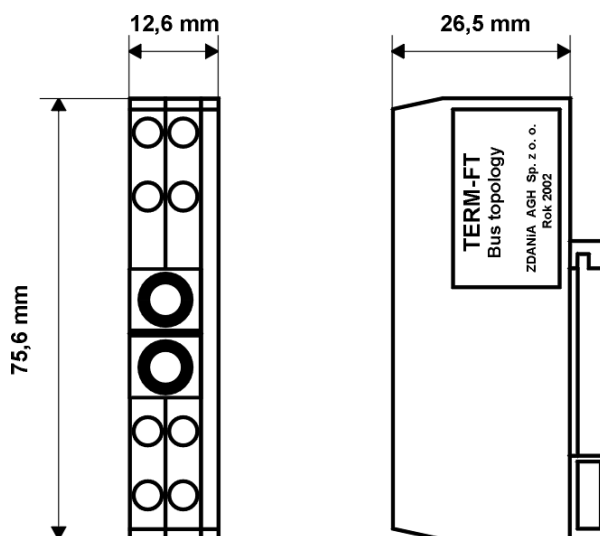
Obudowa i montaż

Obudowa	Polistyrenowa
Montaż	Na szynie TS-35
Wymiary obudowy	12,6 x 75,6 x 26,5 mm
Zaciski	Zaciski Wago. Maks. przekrój przewodu 2,5 mm ²

Zaciski terminatora TERM-FT.



Aplikacje terminatorów.**1. Sieć LonWorks w układzie "bus topology"****1. Sieć LonWorks w układzie "free topology"**

Wymiary zewnętrzne.**ZDANIA Sp. z o. o.**

ul. Królowej Jadwigi 268

PL 30-218 Kraków

Poland

<http://www.zdania.com.pl/>

Tel: +48 12 638-05-67

Tel/Fax: +48 12 638-05-77

e-mail: office@zdania.com.pl

Echelon®, LonWorks®, LonMark® and LonTalk® are registered trademarks of Echelon Corporation.